

EAN: 6414150078651

www.oras.com/ru/products/oras/product/1012F

Смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. F = Гибкая подводка



- Ванная комната
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- Аэратор
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа
- Ручной душ
- Опция ограничения максимального расхода воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.13 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	160 kPa



Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
ItemProjection	107 mm
ItemMaterial	brass


Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

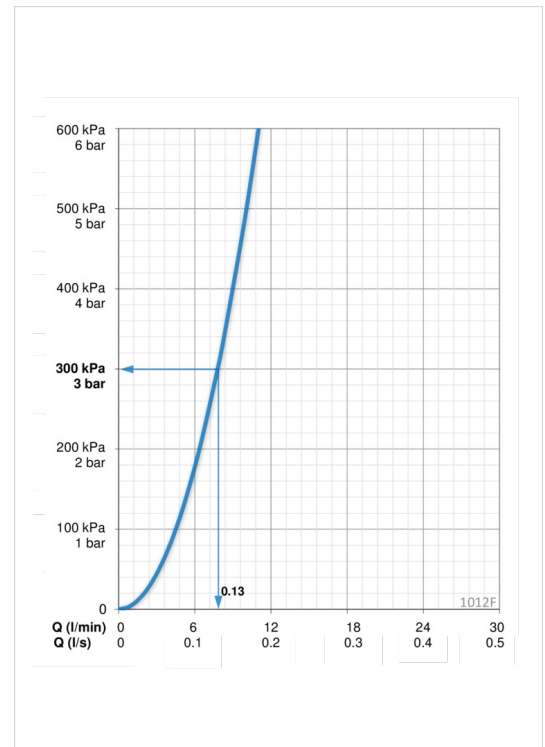

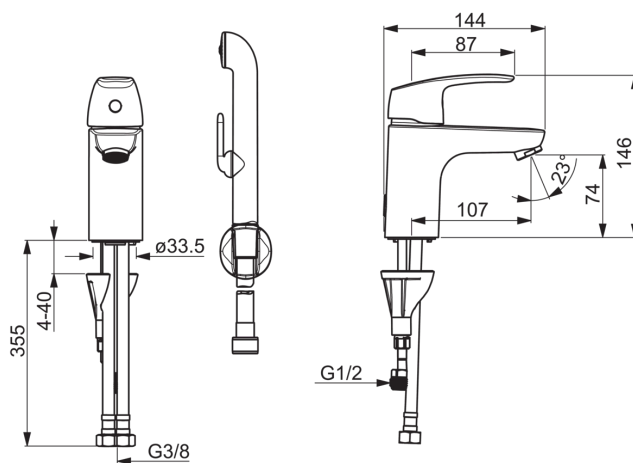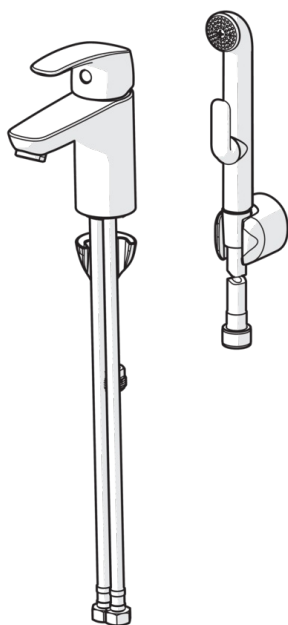


Запасные части

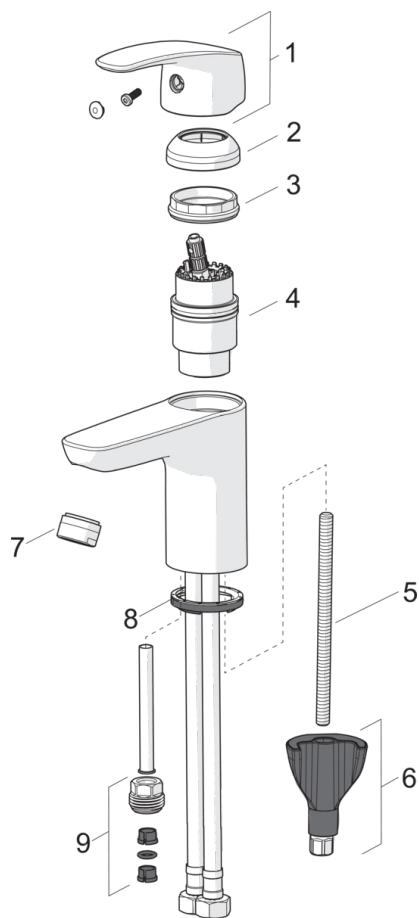

SP1012F

	Код
01	602502V
02	1000664V
03	158726
04	158890
05	1000780V
06	602610V
07	232211
08	601971V
09	159684

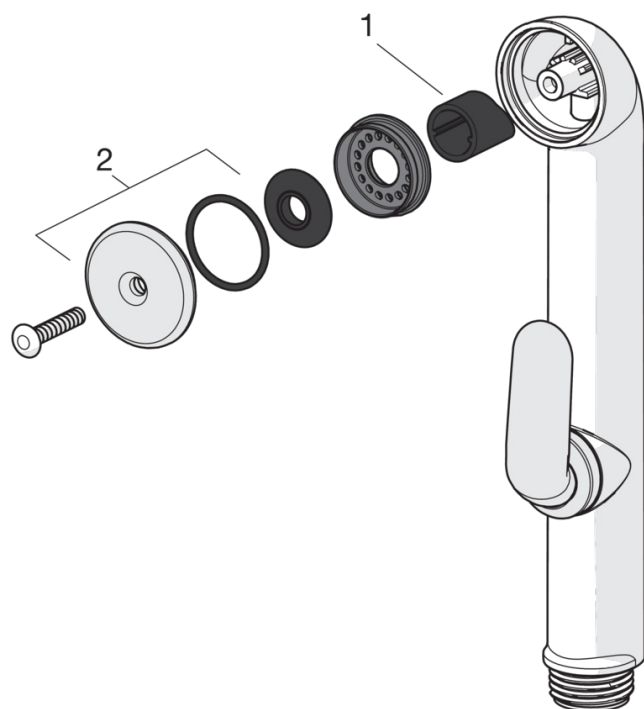

SP0035

	Код
01	249302/10
02	249690