

EAN: 4007536248445

www.oras.com/ru/products/oras/product/1800F



Смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. F = гибкая подводка

- Ванная комната
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- HONEYCOMB®
- Рычажный донный клапан
- Гибкая подводка
- Эко-кнопка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Расход воды при 300 кПа в эко-режиме | 0.13 l/s |
| Расход воды при 300 кПа | 0.17 l/s |
| Потеря давления при расходе 0.1 л/с | 100 kPa |


Технические характеристики

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Подключение горячей воды | max. +80°C |
| Рабочее давление | 50 - 1000 kPa |

Regulations


| | |
|--------------|---------------------|
| Уровень шума | I (ISO 3822) |
|--------------|---------------------|

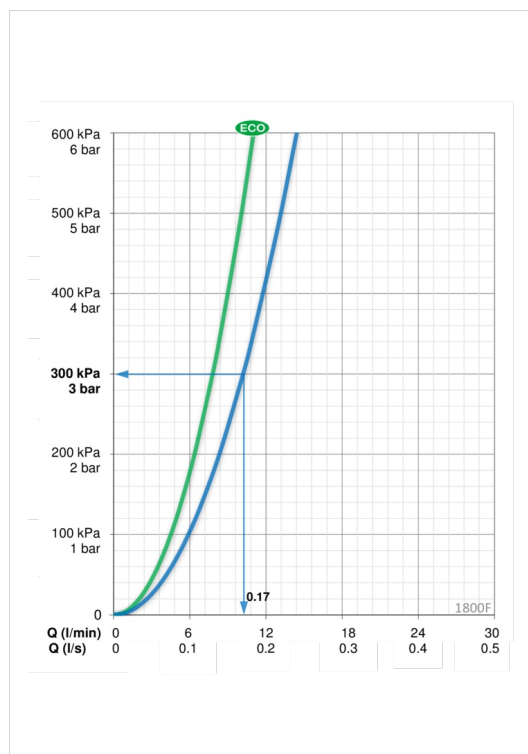

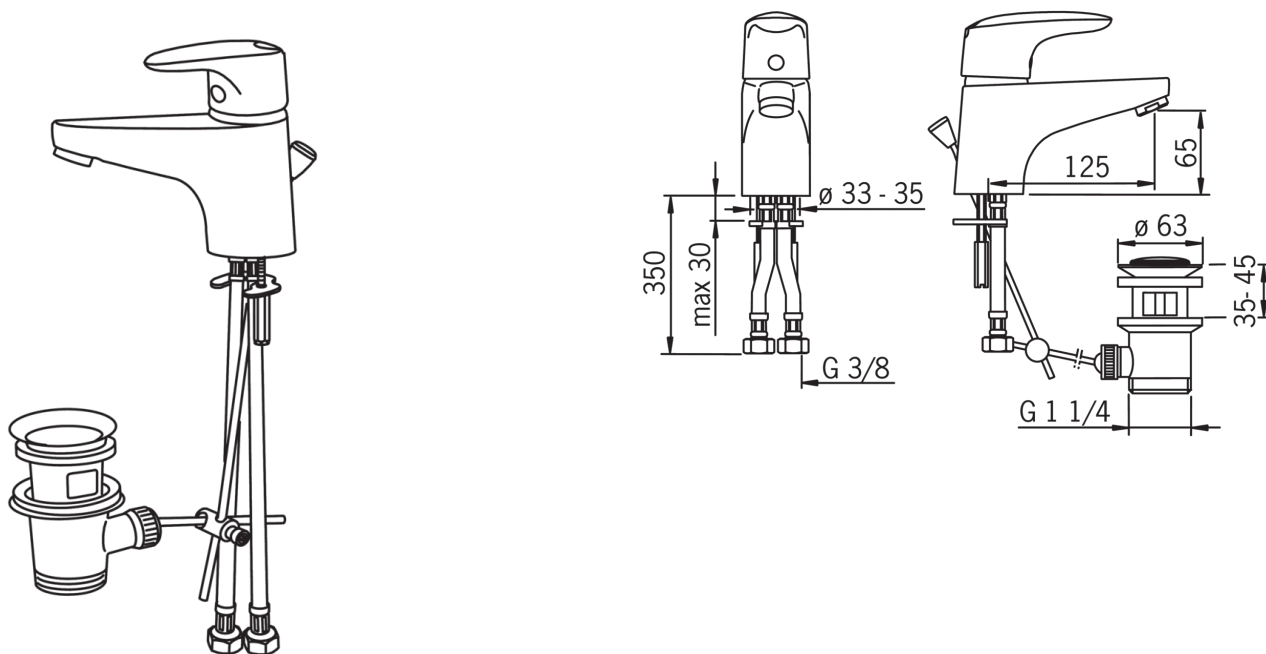

Запасные части

SP1800

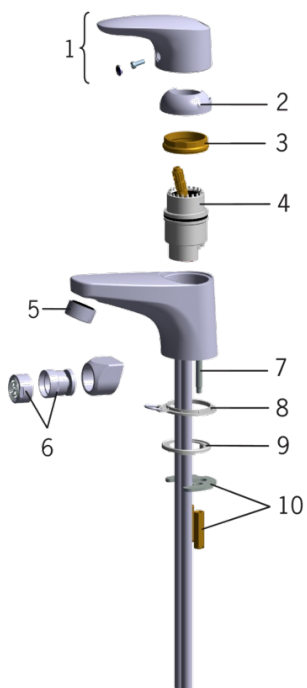

| | Код |
|----|-----------|
| 01 | 159319V |
| 02 | 159346V |
| 03 | 158726 |
| 04 | 158890 |
| 05 | 232211 |
| 06 | 232511 |
| 07 | 158727/10 |
| 08 | 158193 |
| 09 | 159425/10 |
| 10 | 158697 |