

EAN: 6414150069918

www.oras.com/ru/products/oras/product/2710F



Смеситель для умывальника с удобной рукояткой, фиксированным изливом и аэратором. В производстве были использованы только экологические материалы. F = с гибкой подводкой

- Ванная комната, Медицинские учреждения
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- Аэратор
- Easy-Grip Рычаг
- Гибкая подводка
- Пониженное содержание свинца <0.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.15 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	140 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa



Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00007-14
ETA-Danmark	VA 1.42/20420
Sintef	Sintef Nr. 3081

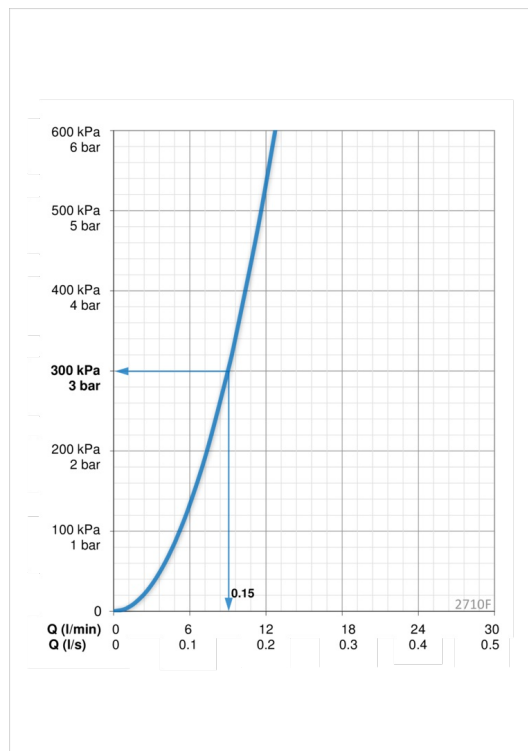

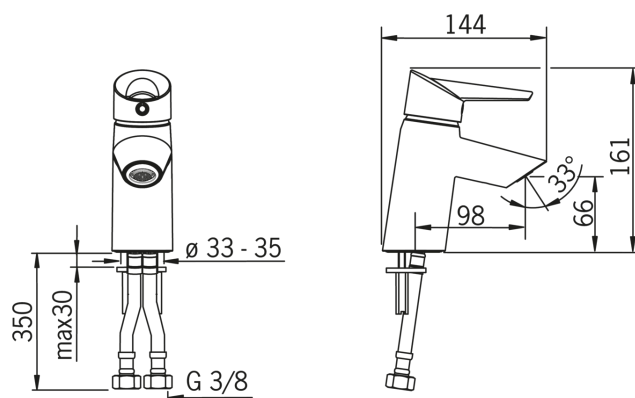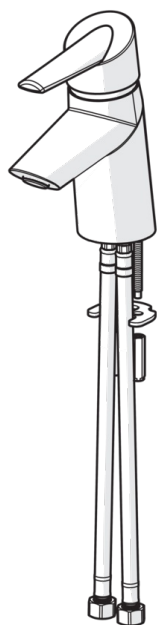

Запасные части

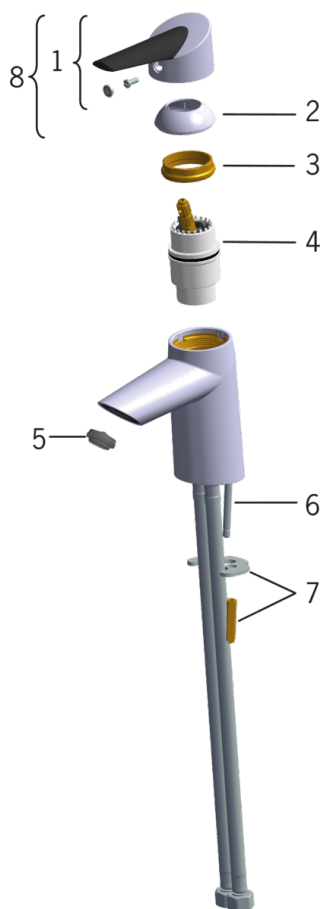

SP2710F

	Код
01	601319V
02	159053V
03	158726
04	158890
05	601500V
06	158727/10
07	158697
08	601864V